

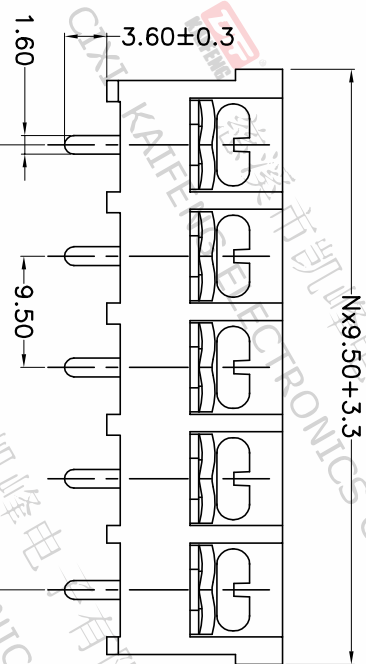
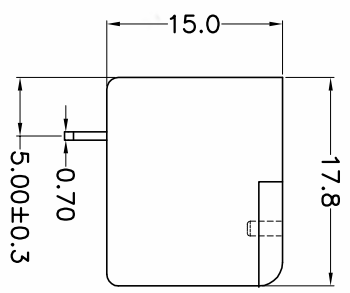



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

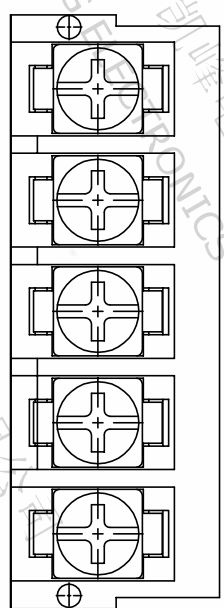

- 材质及电镀
- ① 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
- ② 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡
- ③ 塑件: PA66, UL94V-0

- 电气性能
- UL IEC
- 额定电压: 300V 750V
- 额定电流: 25A 32A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min


- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 适用线径: 22-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>
- 最大扭矩值: 1.2N.m / 12.24kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

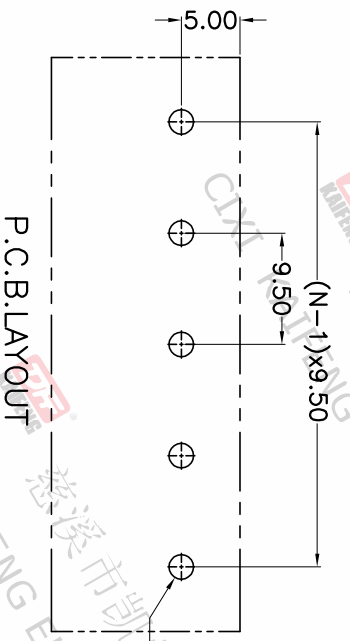

P.C.B.LAYOUT

订购方式

HB-951-9.5-XXP-1 X-XXXX

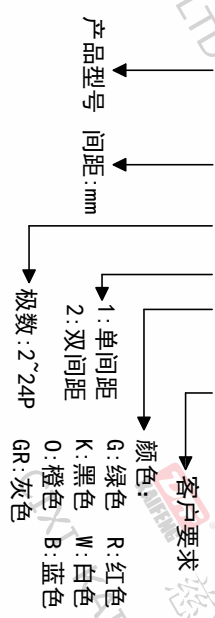

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0	>0	第一角法
~6	~30	0.1/10
~10	~60	≤
~24	~100	±2°
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

图纸类型	客户图纸	图页	图页
比例	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W12001431		
品名	HB-951-9.5-XXP-1X-PA	纸米尺寸	A4
产品系列	HB-951		

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD