

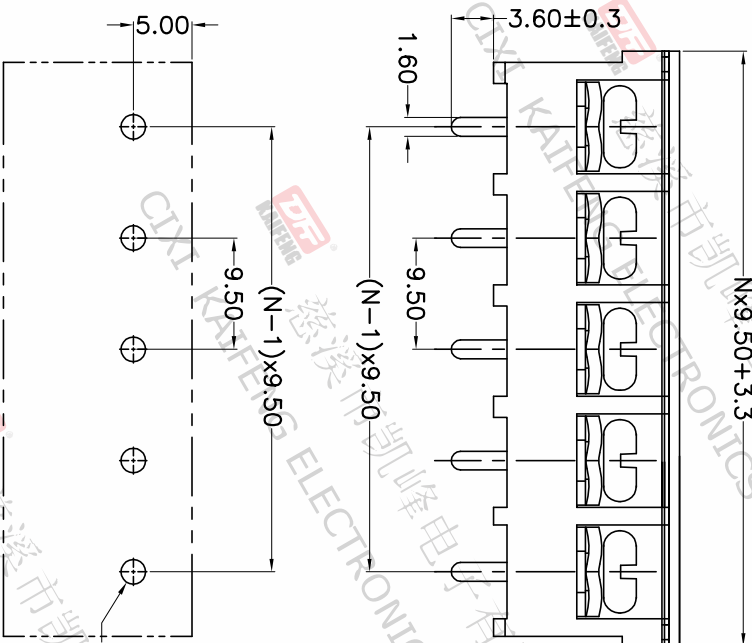



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

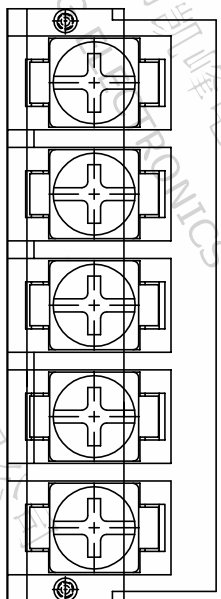

- 材质及电镀
 - ① 盖板: PC
 - ② 螺丝: M4, 钢, 镀镍
 - ③ 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ④ 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡

- 电气性能 UL IEC

额定电压: 300V	750V
额定电流: 25A	32A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	


- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
 最大扭矩值: 1.2N·m 12.24kgf·cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

HB-951M-9.5-XXP-1 X-XXXX

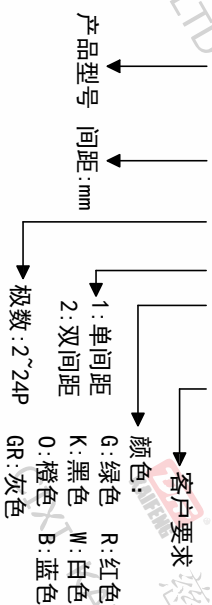

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0	>0	1:1
~6	>30	客户图纸
~10	>60	图页
~24	>100	图页
±0.15	>150	1/1
±0.20	±1.00	
±0.30	±1.30	
±0.50	±1.50	
±0.70	±1.70	
±1.00	±2.00	

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	HB-951M-9.5-XXP-1X-PA
比例	图例	图页	产品系列
1:1	1/1		HB-951M
图例编号	图例	图页	
W12001441			

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD