

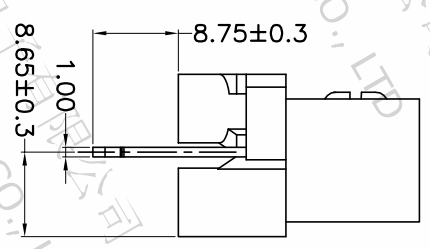
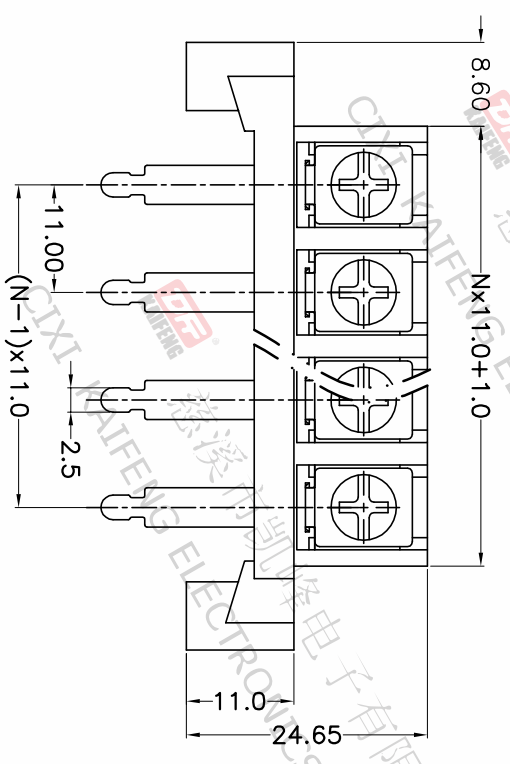


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

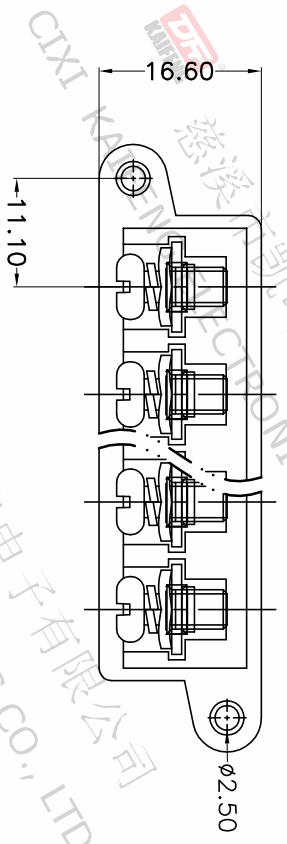

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
 - ② 焊针: 黄铜, 1.0t, 镀金
 - ③ 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能

IEC	300V	250V
额定电压:	300V	250V
额定电流:	30A	41A
绝缘电阻:	500MΩ	DC500V
耐电压:	AC2000V/Min	

- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C


适用线径: 22-10AWG 6.0mm²

最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-13-11.0-XXP-1 X-XXXX

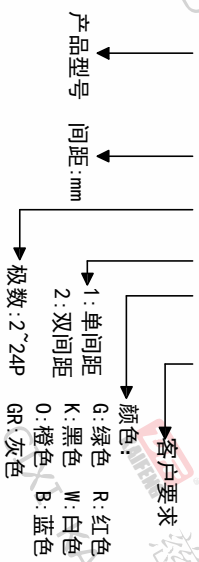

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	品名
>0	>0	第一角法	mm	KF-13-11.0-XXP-1X
~6	~30	0.1/10	mm	
~10	~60	≤	mm	
~24	~100		mm	
±0.15	±0.30		mm	
	±0.50		mm	
	±0.70		mm	
	±1.00		mm	
	±1.30		mm	
	±2		mm	

图纸类型	客户图纸	图页	图幅	图纸编号
比例	1:1	1/1	1/1	W12001131

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD