

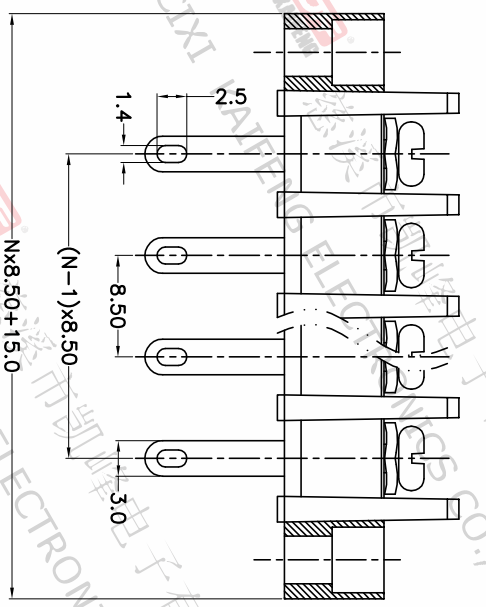
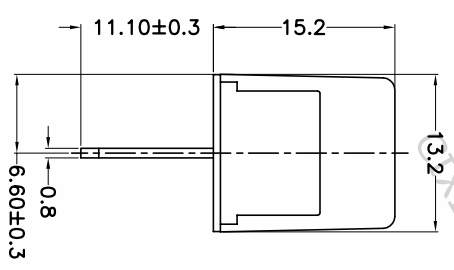


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

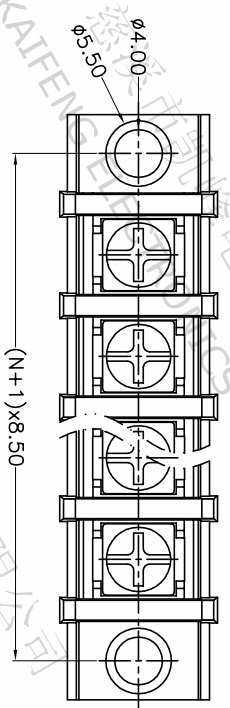

• 材质及电镀

- ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
- ② 塑件: PA66, UL94V-0
- ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

• 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	


• 机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-35H-8.5-XXP-1 X-XXXXX

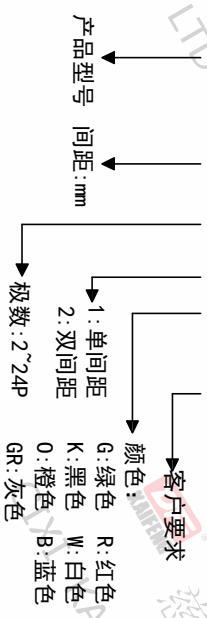

P.C.B.LAYOUT

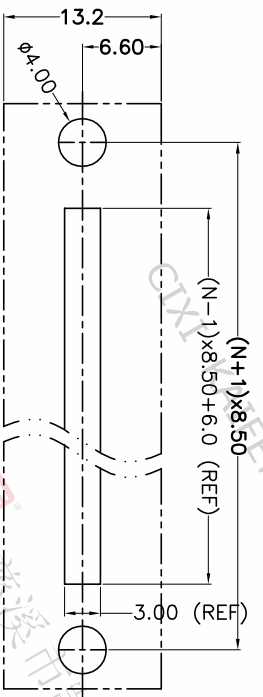

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位
>0 ~ >6	>0 ~ >30	第一角法	mm
>6 ~ >10	>30 ~ >60	第三角法	
~ 10	>60 ~ >100		
~ 24	>100 ~ >150		
±0.15	±0.30	±2°	
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.30	±1.50		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W12000671

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD