

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 主体: PA66, UL94V-0
 - ② 盖板: PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子: 铜合金
 - ④ 按钮: PA66, UL94V-0
 - ⑤ 弹片: 不锈钢
 - ⑥ 螺丝: M2.0, 钢

- 电气性能

参考标准: UL	IEC
额定电压: 300V	320V
额定电流: 10A	13.4A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V	
耐电压: AC1600V \ 1min	
使用线径: 28-16AWG 0.2~1.5mm ²	



- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
剥线长度: 10-11mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12EDHM-3.5-2*XXP-1 X-XXXX

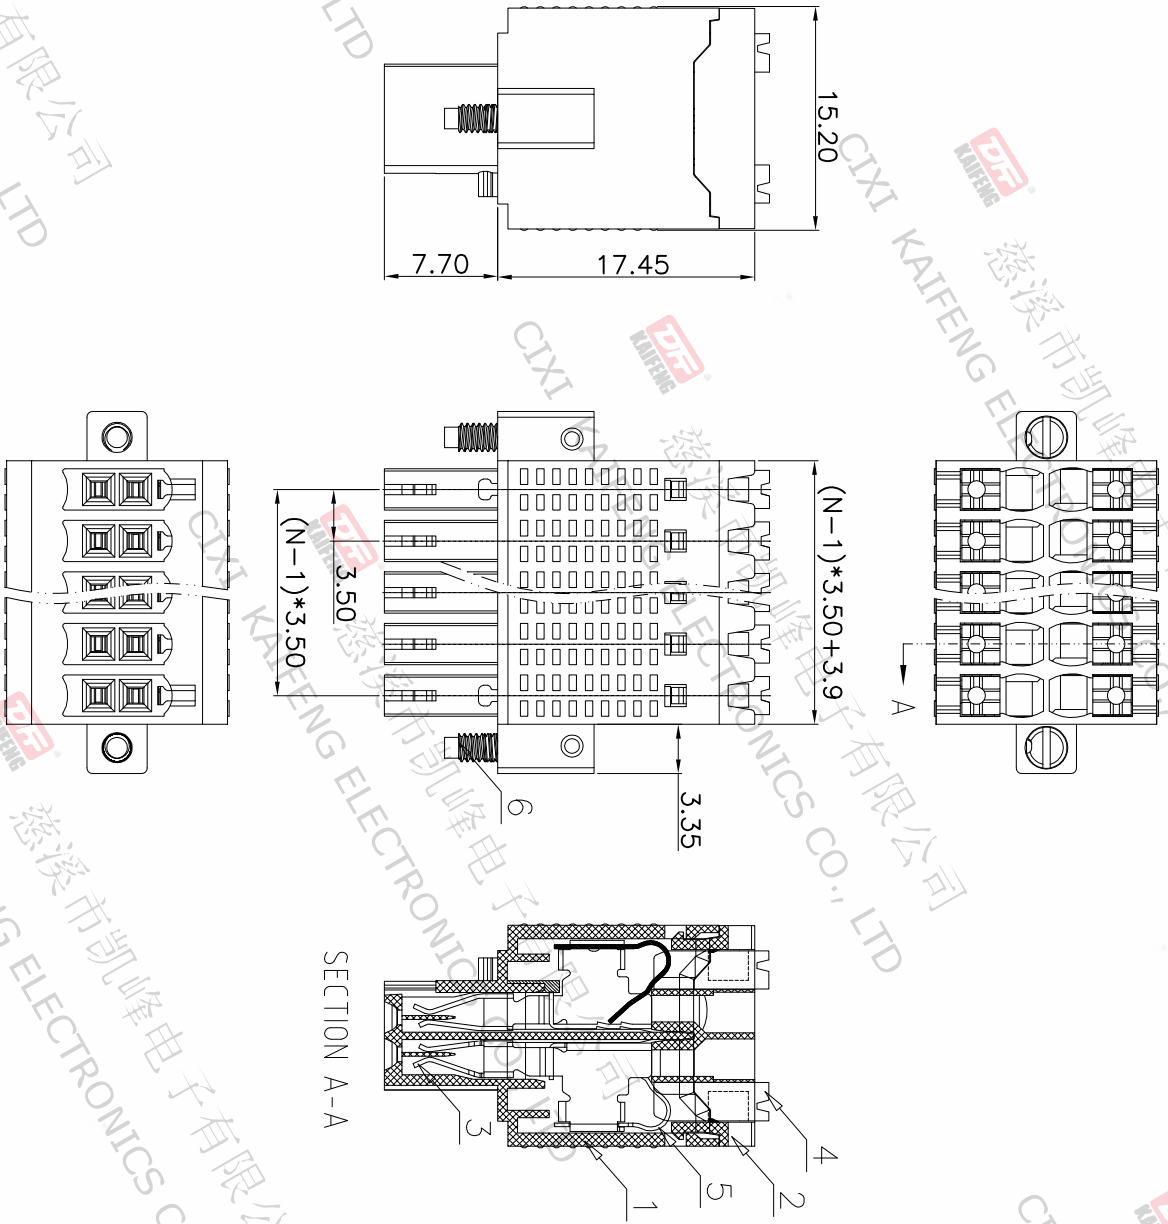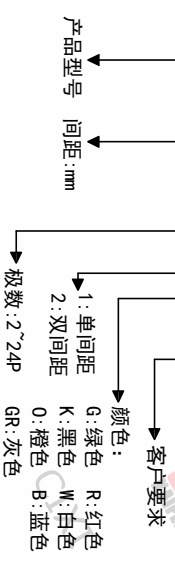

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	表面粗糙度
>0 ~ 6: ±0.10	>0 ~ 30: ±0.30	0.1/10
6 ~ 10: ±0.10	>30 ~ 60: ±0.50	≤
10 ~ 24: ±0.15	>60 ~ 100: ±0.70	±2°
24 ~ 30: ±0.20	>100 ~ 150: ±1.00	
30 ~ 60: ±0.30	>150: ±1.30	
60 ~ 100: ±0.50		
100 ~ 150: ±0.70		
150 ~ 300: ±1.00		
300 ~ 600: ±1.30		
600 ~ 1000: ±1.50		
1000 ~ 1500: ±2.00		

投影法	单位名称	纸幅尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF12EDHM-3.5-2*XXP-1X
比例	客户图纸	图页	产品系列
1:1	1/1	1/1	KF12EDHM

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

