

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ①螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽
  - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
  - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
  - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0

- 电气性能

参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 400V

额定电流: 15A 18A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐 电 压: AC2500V\1Min

使用线径: 28-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>

- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C 5秒







扭 力: 0.4N.m (4.08kgf.cm)

剥线长度: 7-8mm

- 符合RoHS环保要求

### 订购方式

KF2EDGKAM-7.5-XXP-1 X-XXXX

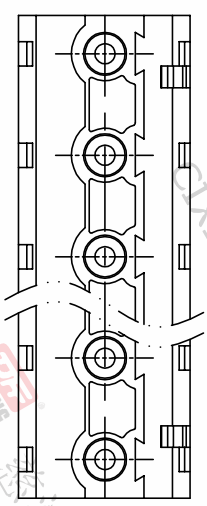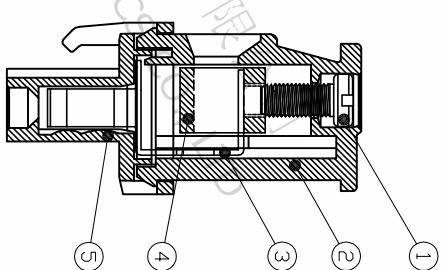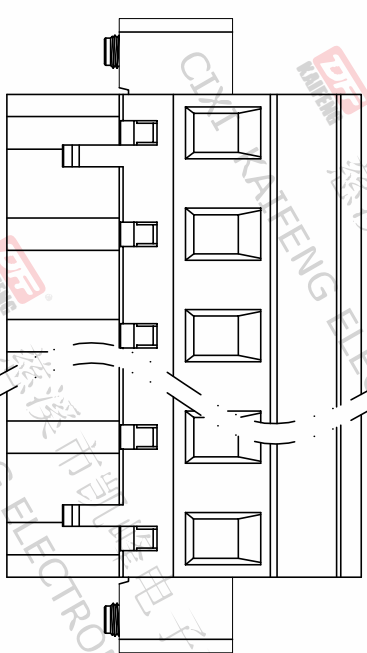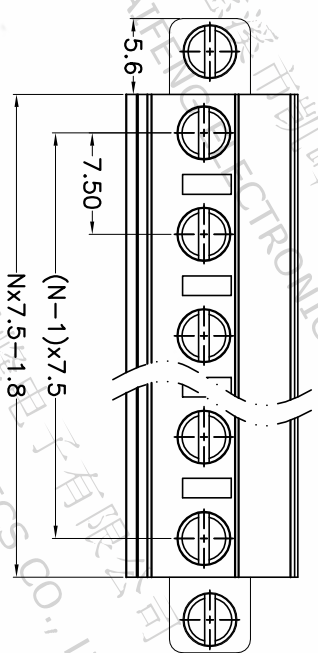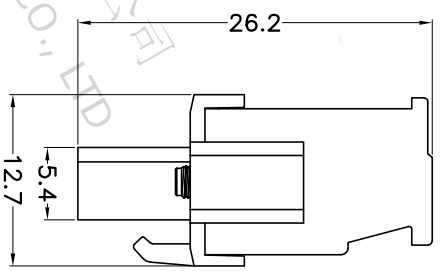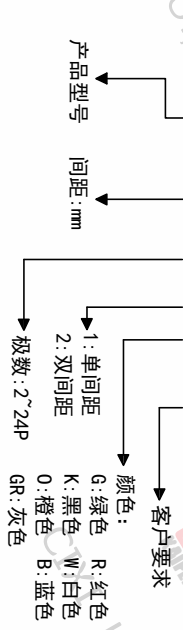

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
>0	>0	第一角	mm	A4	KF2EDGKAM-7.5-XXP-1X
~6	~30	第二角			KF2EDGKAM
~10	~60	第三角			
~24	~100	第四角			
±0.15	±0.30	第五角			
±0.20	±0.50	第六角			
±0.30	±0.70	第七角			
±1.00	±1.50	第八角			
±1.30	±2.00	第九角			
±2.00		第十角			

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

图纸类型: 客户图纸  
比例: 1:1  
图页: 1/1  
图纸编号: W10000701