
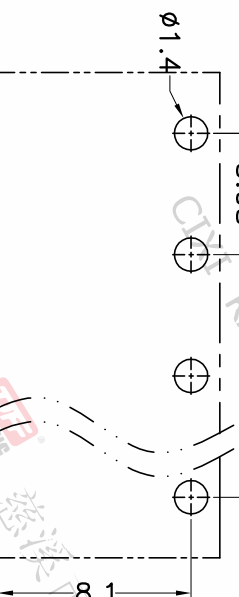
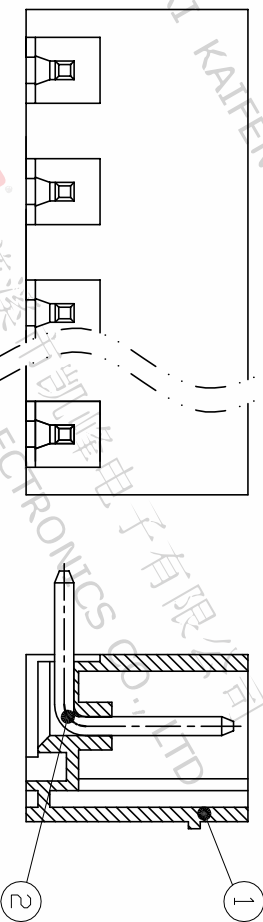
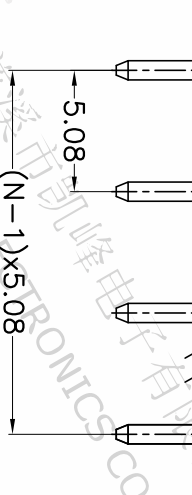


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

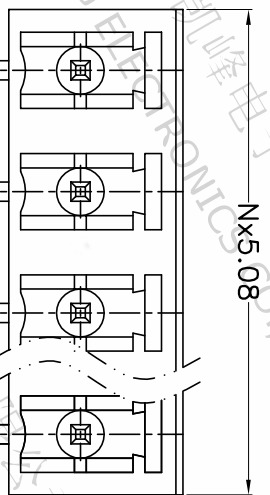

P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0	>0	0.1/10	≤
~6	~30		
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		


图纸类型	客户图纸	比例
1:1	1/1	1/1

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

• 符合RoHS环保要求

- 材质及电镀
 - ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ② 焊针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能
 - 参考标准: UL
 - 额定电压: 300V
 - 额定电流: 8A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ \ DC500V
 - 耐电压: AC2000V \ 1min
- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒

订购方式
KF2EDGR-Y-5.08-XXP-1 X-XXXXX

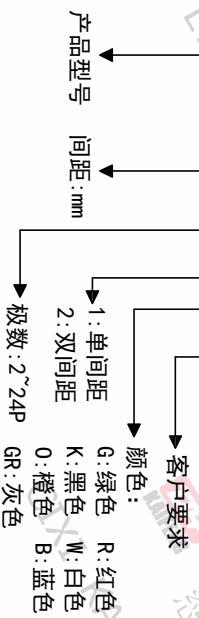

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF2EDGR-Y-5.08-XXP-1X
			产品系列: KF2EDGR-Y